

S8500 系列

三层万兆网管型机架式工业交换机



特点和优势

- 支持 STP/RSTP/MSTP、ERPS 网络冗余功能
- 满足工业电磁兼容要求的硬件性能，无风扇散热设计
- 支持 HTTPS、SSH、DDM 等管理功能
- 支持基于电网的网安对接
- 支持 IEEE 1588
- ETH 带外管理接口（仅 28 口机型）
- USB 接口（仅 54 口机型）

认证



介绍

S8500 系列是宽域自主研发的新一代万兆机架式三层工业交换机，提供万兆的上联接口，可提供更高的数据传输速率，满足日益发展的设备通信需求。本系列交换机采用高性能的工业级别芯片和优秀的工业设计，可在所有端口满负载运行下保持线速转发，产品能满足高低温、过电压、漏电及高压冲击等各种要求，可保证数据在严苛环境下可靠传输。本系列设备可提供灵活的光电以太网接口组合，采用全金属外壳设计，防护等级 IP40，支持前面板安装和后面板安装。S8500 适用于石油化工、油气管线、电厂监控系统、工业控制系统等。

规格

接口配置

万兆光口	10GE SFP+
千兆光口	1000M SFP
千兆电口	10/100/1000BASE-T 自适应以太网端口
告警接口	失电告警继电器接点输出
管理口	RS232-RJ45/Type-C（仅 28 口机型）
ETH 接口	RJ45 带外管理接口（仅 28 口机型）
USB 接口	1 个 USB2.0（仅 54 口机型）

交换特性

交换模式	存储转发
背板带宽	128Gbps（28 口机型） 216Gbps（54 口机型）
交换时延	<10μs
MAC 地址表	16K（28 口机型） 32K（54 口机型）
VLAN 数	4K

以太网软件特性

交换功能	支持 VLAN 支持端口聚合 支持端口流控 支持端口限速 支持风暴抑制 支持静态、动态 MAC 表项 支持 QinQ
三层功能	支持 ARP 支持 ND 支持静态路由 支持 RIPV1、RIPV2 支持 OSPF 支持 VRRP
环网冗余	支持 STP/RSTP/MSTP 支持 ERPS
组播功能	支持 IGMP Snooping 支持静态组播
服务质量管理	支持 QoS 支持 SP/WRR/WFQ
安全	支持用户分级管理 支持 SSH 支持 HTTPS 支持端口隔离 支持 ACL 支持 802.1x 支持 RADIUS 支持 IP-MAC-bind

	支持攻击防护
管理与维护	支持 Console,Telnet,WEB 管理方式 支持 SNMPv1/v2c/v3,可通过 KemyondNMS 集中管理 支持 TFTP 软件升级及配置文件导入/导出 支持基于国网的网安对接 支持端口镜像 支持 LLDP 支持 RMON 支持 Syslog 支持在线升级 支持 CPU、内存、电源、端口告警 支持易部署 支持 UDLD 支持一键采集功能 支持 TraceRoute 支持线缆检测 支持节能 支持 onvif 支持 DDM
时钟管理	支持 NTP 支持 IEEE 1588

机械特性

机箱外壳	金属机身，无风扇，机壳散热
防护等级	IP40
尺寸（W×D×H）	440mm×280mm×44mm（28 口机型） 440mm×315mm×44mm（54 口机型）
重量	<5kg
安装方式	机架式

电源参数

输入电压	双电源，标配：交流 220V±20%、直流 220V±20%或 110V±20% 选配：直流±24V（±20%）或直流±48V（±20%）可选
功耗	<65W
接入端子	5 芯插拔式接线端子
保护	反接保护、过载保护

工作环境

工作温度	-40℃～+70℃
存储温度	-40℃～+85℃
相对湿度	5%～95%，无凝露

行业标准



电磁敏感度	GB/T 17626.2 (静电放电) 8kV 接触放电、15kV 空气放电 GB/T 17626.3 (电磁场) 10V/m GB/T 17626.4 (快速瞬变) 电源及接地端口：4kV；信号及控制端口：2kV GB/T 17626.5 (浪涌) 线-线 2kV，线-地 4kV GB/T 17626.6 (传导) 10V(150kHz～80MHz) GB/T 17626.8 (工频磁场) 100A/m 连续，1000A/m 1s～3s GB/T 17626.9 (脉冲磁场) 1000A/m(峰值) GB/T 17626.10 (阻尼振荡磁场) 10A/m GB/T 17626.18 (阻尼振荡波)慢速：共模 2.5kV，差模 1kV；快速：共模 2kV GB/T 17626.16 (共模传导骚扰) 10V 连续干扰，100V 短时间干扰
无线电骚扰限值	GB 9254 Class A (辐射骚扰限值<1GHz)
机械	GB/T 15153.2 (振动) GB/T 15153.2 (冲击) GB/T 15153.2 (自由跌落)

质量保障


保修期限	5 年
MTBF	>600000h

尺寸图

单位: mm

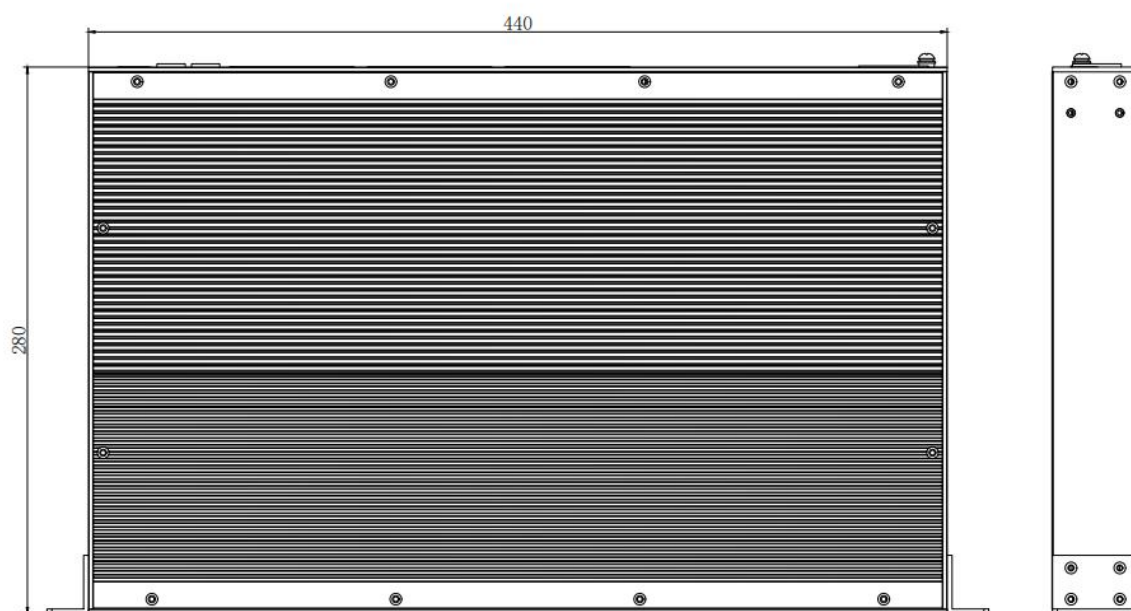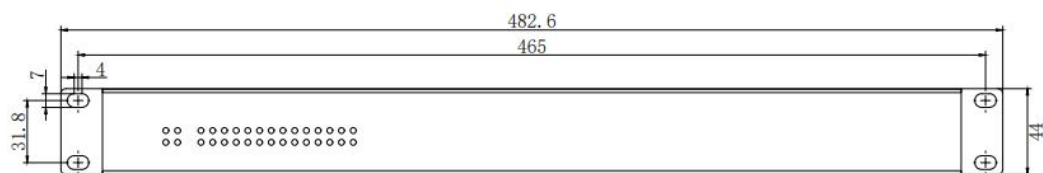

28 口机型

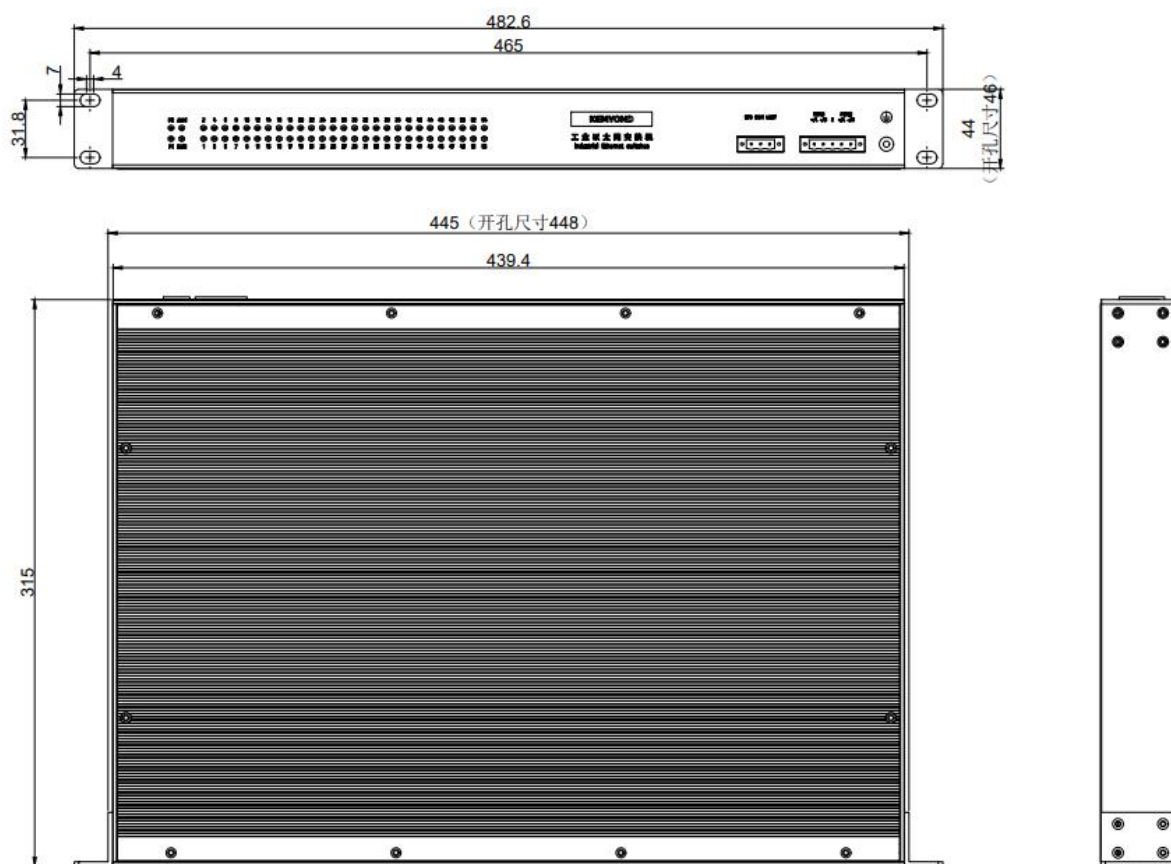

54 口机型

订购信息

型号	万兆光口	千兆光口	千兆电口	备注	电源
S8500-X4-GT24	4	—	24	28 口	标配：交流 220V±20%、直流 220V±20%或 110V±20% 选配：直流±24V（±20%）或直流±48V（±20%）可选
S8500-X4-G8-GT16	4	8	16		
S8500-X4-G16-GT8	4	16	8		
S8500-X4-G24	4	24	—		
S8500-X6-G24-GT24	6	24	24	54 口	
S8500-X6-GT48	6	—	48		
S8500-X6-G48	6	48	—		



上海宽域工业网络设备有限公司

上海市宝山区园丰路69号3幢5层

189-1779-7159 (技术支持)

153-1660-8609 (销售咨询)

021-56561181 (座机)

liuyonghui@kemyond.com (邮箱)

成都研发中心

成都市高新区天府大道北段1480号孵化园6号楼105号

028-86263902 (座机)



官方网站

www.kemyond.com



宽域公众号