

S2100P 系列

二层网管型机架式 PoE 交换机

特点和优势



- 最多支持 4 个千兆 SFP 端口和 24 个百兆电口
- 支持 STP/RSTP/MSTP、ERPS 网络冗余协议
- 全电口支持 802.3af/at 供电
- POE 可供电距离超过 100m
- IP40 防护等级，良好的 EMC 电磁兼容性

介绍

S2100P 系列交换机采用高性能的工业级芯片和优秀的工业设计，能满足高低温、过电压、漏电及高压冲击等各种要求。本系列设备最多可支持 24 个 POE 端口供电，可提供灵活的光电以太网接口组合，采用全金属外壳设计，防护等级 IP40，支持机架式安装。适用于石油石化、交通、自动化等各个行业。

规格

接口配置

千兆光口	1000M SFP
百兆光口	百兆光口 (SC/ST/FC 可选)
百兆电口	10/100BASE-T 自适应以太网端口
告警接口	失电告警继电器接点输出
管理口	RS232-RJ45

交换特性

交换模式	存储转发
背板带宽	88Gbps
交换时延	<10μs
MAC 地址表	16K
VLAN 数	4K

以太网软件特性

交换功能	支持 VLAN 支持端口聚合 支持端口流控 支持端口限速 支持风暴抑制 支持静态、动态 MAC 表项 支持 QinQ
环网冗余	支持 STP/RSTP/MSTP 支持 ERPS
组播功能	支持 IGMP snooping 支持静态组播
服务质量管理	支持 QoS 支持 SP/WRR/WFQ
安全	支持用户分级管理 支持 SSH 支持 HTTPS 支持端口隔离 支持 ACL 支持 802.1x 支持 RADIUS
管理与维护	支持 Console,Telnet,WEB 管理方式 支持 SNMPv1/v2c/v3,可通过 KemyondNMS 集中管理 支持 TFTP 软件升级及配置文件导入/导出 支持基于国网的网安对接 支持端口镜像 支持 LLDP 支持 RMON 支持 Syslog 支持在线升级 支持 CPU、内存、电源、端口告警 支持易部署 支持 UDLD 支持一键采集功能 支持 TraceRoute 支持线缆检测 支持节能 支持 onvif 支持 DDM

时钟管理	支持 NTP
PoE 指标	电口支持 IEEE802.3af/at

机械特性

机箱外壳	金属机身, 无风扇, 机壳散热
防护等级	IP40
尺寸 (W×D×H)	440mm×320.5mm×44mm
重量	<5Kg
安装方式	机架式

电源参数

输入电压	单电源, 交流 220V±20%、直流 220V±20%或 110V±20%
功耗	<30W
POE 输出功率	370W
接入端子	5 芯插拔式接线端子
保护	反接保护、过载保护

工作环境

工作温度	-20°C ~ +55°C
存储温度	-40°C ~ +80°C
相对湿度	5%-95%, 无凝露

行业标准

EMS	IEC61000-4-2(静电放电) ±8kV 接触放电、±15kV 空气放电 IEC61000-4-5(浪涌) 共模 2kV, 差模 1kV
EMI	FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A
机械	IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落)

质量保障

保修期限	5 年
------	-----




MTBF

>500000h

尺寸图

单位: mm

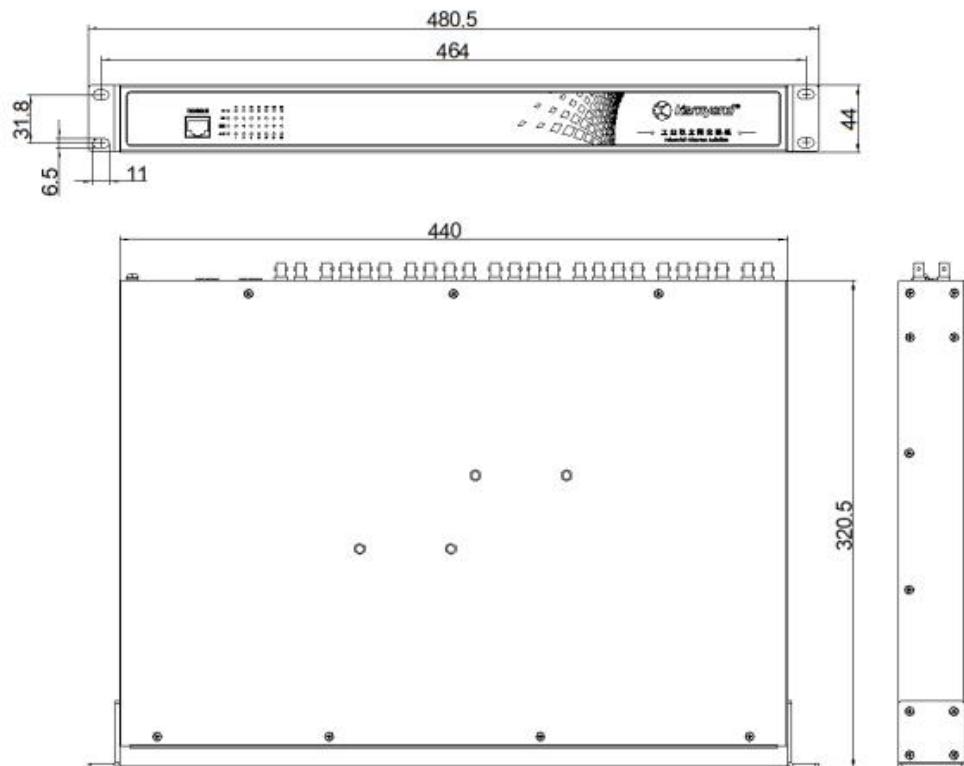

订购信息

型号	千兆光口	百兆光口	百兆 PoE 电口	电源
S2100P-F4T24	—	4	24	交流 220V±20%、直流 220V±20%或 110V±20%
S2100P-G4-T24	4	—	24	

上海宽域工业网络设备有限公司

上海市宝山区园丰路69号3幢5层

189-1779-7159 (技术支持) 021-56561181 (座机)

153-1660-8609 (销售咨询) liuyonghui@kemyond.com (邮箱)

官方网站

www.kemyond.com



宽域公众号

成都研发中心

成都市高新区天府大道北段1480号孵化园6号楼105号

028-86263902 (座机)