

T200 系列

非网管型卡轨式光纤收发器

特点和优势



- 遵循 IEEE802.3 技术规范
- 支持平衡流量、隔离冲突和检测差错（Baseline Wand 检测和消除）功能
- 最大支持 1 百兆光口，2 百兆 RJ45 电口
- 通过国家交通安全设施质量监督检验中心检测

认证



介绍

T200 系列非网管光纤收发器是一款低功耗工业级光纤收发器，全金属机身。其主要功能是实现以太网通信的双绞线媒质和光纤介质之间的相互转换，利用光纤实现以太网信号的远距离传输。该光纤收发器是专为工业通信网络设计的光电转换装置，能长期可靠稳定运行于各种复杂恶劣环境。

规格

接口配置

千兆光口	1000M SFP
千兆电口	10/100/1000BASE-T 自适应以太网端口
百兆光口	百兆光口 (SC/ST/FC/SFP 可选)
百兆电口	10/100BASE-T 自适应以太网端口

机械特性

机箱外壳	金属机身，无风扇，机壳散热
尺寸 (W×D×H)	35mm×88mm×123mm
安装方式	卡轨式

电源参数

输入电压	单电源，标配：交流 220V±20%、直流 220V±20% 或 110V±20%
------	---



接入端子

3 芯插拔式接线端子

工作环境


工作温度	0°C - +50°C
存储温度	0°C - +70°C
相对湿度	10%-95%，无凝露

质量保障

保修期限	5 年
------	-----

尺寸图

单位: mm

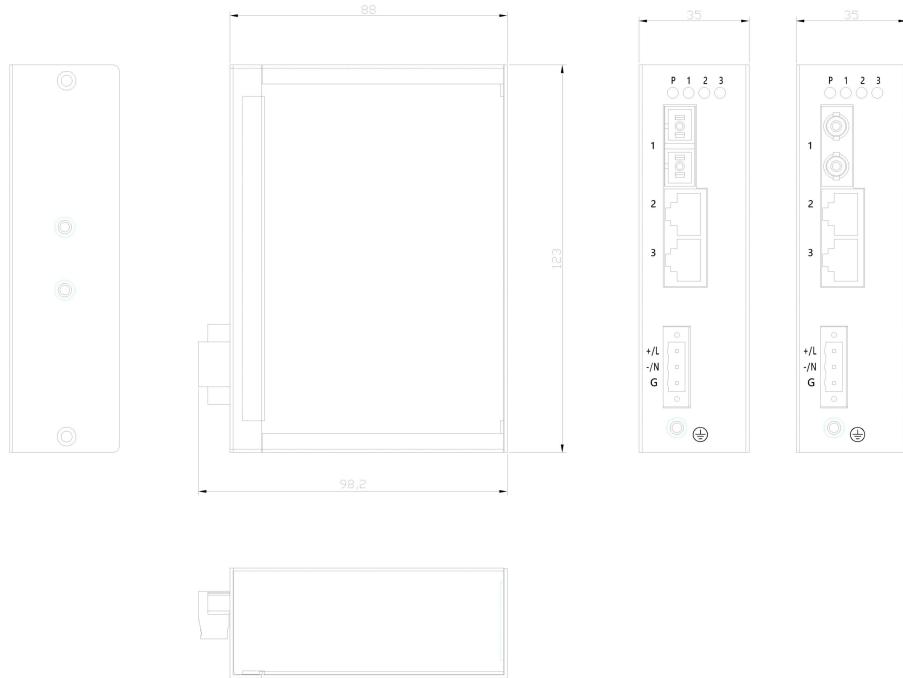

订购信息

型号	千兆光口	千兆电口	百兆光口 (SFP)	百兆光口	百兆电口	备注	电源
T200-N2F1	-	-	-	1	2	黑色	标配：交流 220V±20%、直流 220V±20%或 110V±20% 选配：直流±24V（±20%）或直流±48V（±20%）可选 (仅铁灰色)



█ 上海宽域工业网络设备有限公司

上海市宝山区园丰路69号3幢5层

189-1779-7159 (技术支持) **021-56561181** (座机)

153-1660-8609 (销售咨询) **liuyonghui@kemyond.com** (邮箱)

█ 官方网站

www.kemyond.com



宽域公众号

成都研发中心

成都市高新区天府大道北段1480号孵化园6号楼105号

028-86263902 (座机)